

# Eternit


## Uzticams partneris saimniecībā

Aizsargājiēt to, kas jums svarīgs,  
un nodrošiniēt savas saimniecības izaugsmi



# Izveidojiet ideālu vidi visam, kas jums svarīgs.

Katra saimniecība ir unikāla, tāpēc nepieciešami individuāli risinājumi.  
Piemērotu materiālu izvēle ir tikai daļa no panākumiem.  
Lai ēka kalpotu ilgi un efektīvi, svarīgi ir novērtēt tās tehnisko stāvokli un paredzēto  
pielietojumu.

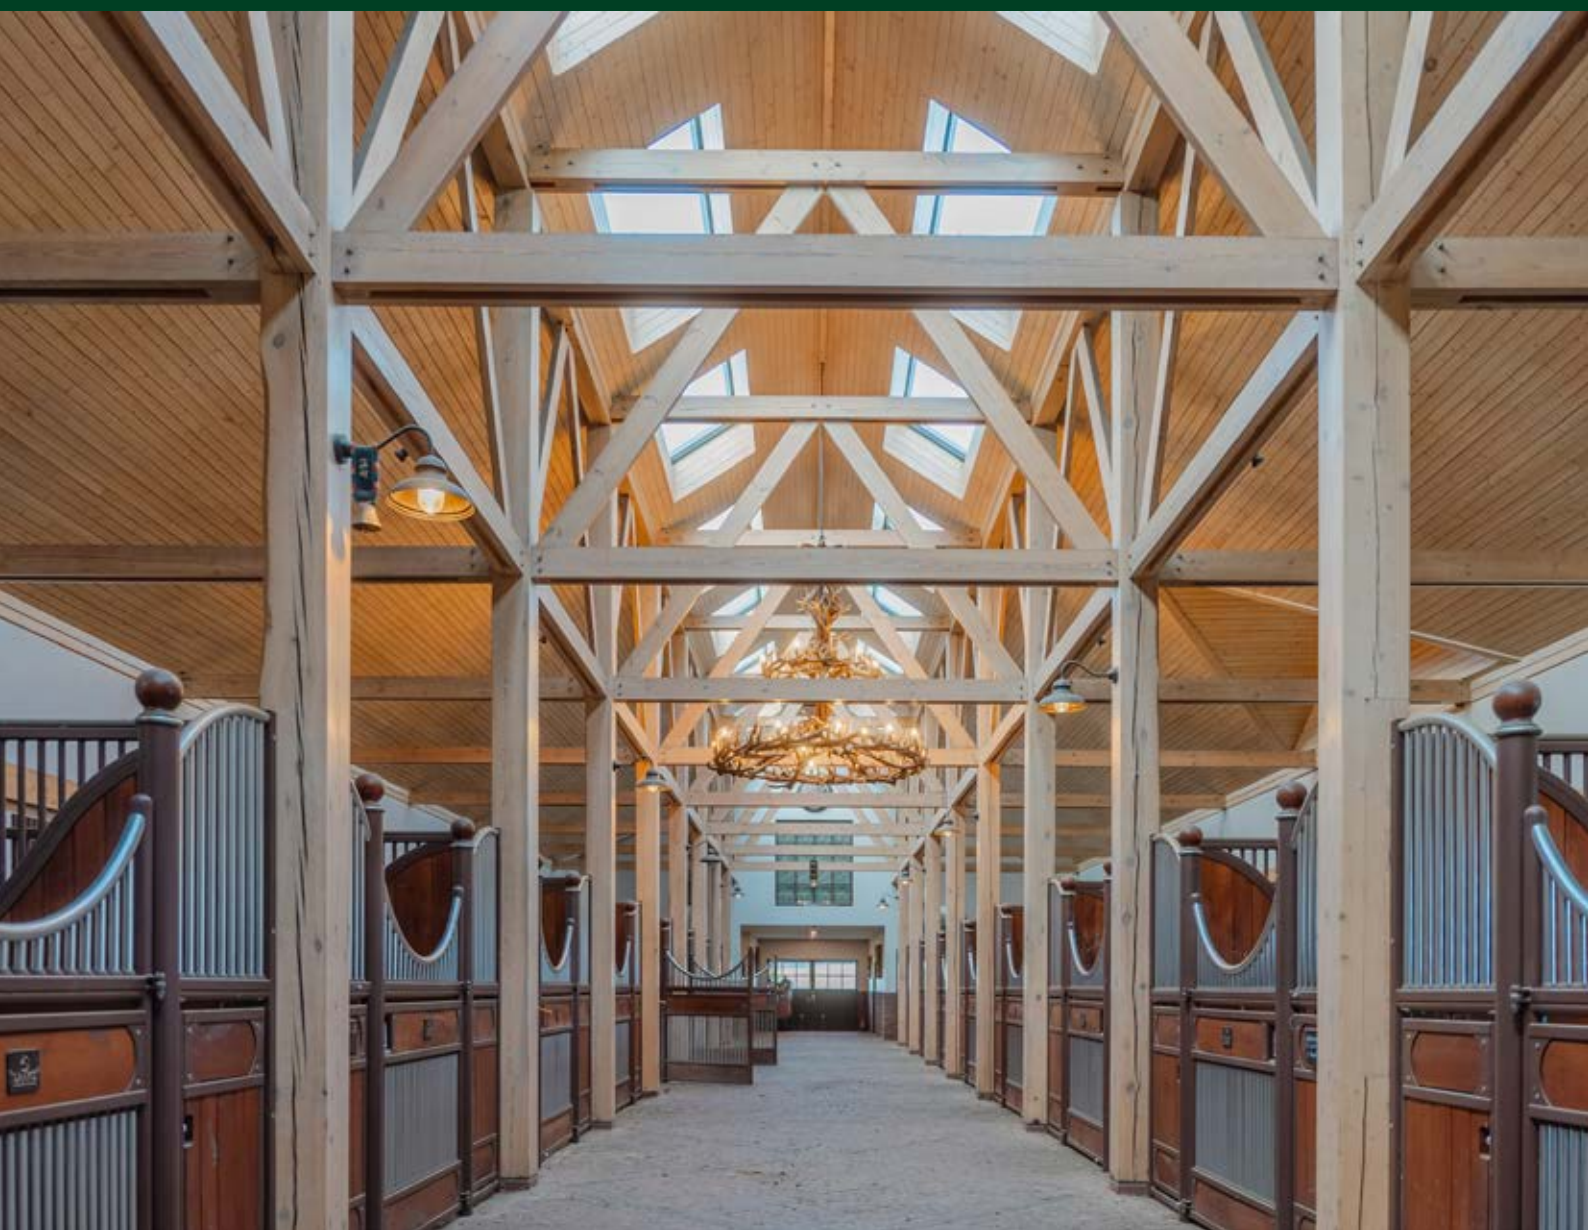



Mēs palīdzam lauksaimniekiem būt ilgtspējīgāk. Mūsu viļņotās loksnes visā to kalpošanas laikā absorbē mitrumu un līdz pat 40% CO<sub>2</sub>, vienlaikus samazinot metāna un slāpekļa savienojumu daudzumu.

Tās ražotas, izmantojot 100% ekoloģisku, sertificētu zaļo enerģiju.

**Mēs apsolām turpināt veikt nozīmīgus soļus ilgtspējas virzienā.**

## Mūsu apņemšanās:

Mūsu darbības pamatā ir kvalitāte, inovācijas un dzīvnieku labturība. Mēs saprotam, ka lauksaimniekiem ir jāaizsargā visdārgākais – mājlopi, labība, tehnika un instrumenti. Šim nolūkam viņiem ir nepieciešami uzticami produkti un pakalpojumi. Ventilācija, temperatūras pārvaldība un dabiskais apgaismojums ir vieni no svarīgākajiem faktoriem, kas nodrošina komfortu un drošību, kā arī uztur produktivitāti.



### Noturīgas pret laikapstākļu iedarbību

Nodrošina ilgtermiņa aizsardzību pret nelabvēlīgu laikapstākļu iedarbību.



### Elpojošas un mitruma regulējošas

Šķiedrcementa loksnes absorbē mitrumu un samazina metāna un slāpekļa daudzumu.



### Skaņu izolējošas

Skaņu slāpējošais šķiedrcements palīdz kontrolēt troksni telpās.



### Vieglas

Viegls un izturīgs jumta segums.



### Ugunsdrošības klase A2-s1,d0

Ugunsdrošības klasifikācija saskaņā ar EN13501-1 standarta prasībām: A2-s1-d0.



Noturīgas pret ķīmikalijām.

## PRODUKTA PĀRSKATS

### ETERNIT AGRO PRO P75

Eternit Agro Pro P75 – klasiska izvēle. Ar līdz pat 3100 mm garumu šīs viļņotās loksnes ir ekonomisks risinājums, it īpaši strādājot ar lielām ēkām un jumtu platībām. Materiāla klimata regulēšanas īpašības padara to lieliski piemērotu lauksaimniecības ēkām. Turklāt zema enerģijas patēriņš materiāla ražošanas laikā un vienkāršā uzturēšana ekspluatācijas laikā padara to par ilgtspējīgu un videi draudzīgu risinājumu.

**Eternit Agro Pro P75 šķiedrcementa viļņotās loksnes ir ļoti populāras Eiropā vairāku iemeslu dēļ:**

- Dažādu garumu izvēle.
- Izcila kvalitāte.
- Izturība, kā arī vienkārša un ātra uzstādīšana.



#### Eternit Agro Pro P75 viļņoto lokšņu priekšrocības:

- Piemērotas no 7° jumta slīpuma.
- Ziemā silti, vasarā vēsi.
- Šīs loksnes ir noturīgas pret ķīmisku vielu, skābju, sārmu un agresīvu apkārtējās vides apstākļu iedarbību, kas ir būtisks faktors ilgmūžības nodrošināšanā.
- Absorbē lietus radīto troksni, nodrošinot dzīvniekiem uzlabotu komfortu.
- Augstākās kvalitātes šķiedrcementa jumta seguma loksnes Eiropā.




|                  |                      |                |                  |                      |
|------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
|                  |                      |                |                  |                      |
| Nekrāsota<br>L00 | Ķieģeļsarkana<br>L11 | Sarkana<br>L12 | Brūna<br>L21     | Ķiršu sarkana<br>L22 |
|                  |                      |                |                  |                      |
| Zaļa<br>L31      | Melnā<br>L91         | Grafīta<br>L92 | Antracīta<br>L93 | Gaiši pelēka<br>L94  |



Krāsu paraugiem ir tikai ilustratīva nozīme un var atšķirties no faktiskajām. Lai pārliecinātos par precīzu toni, konsultējieties ar speciālistu.

#### Tehniskie dati

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| • Viļņu skaits           | 5                                |
| • Viļņa augstums         | 51 mm                            |
| • Viļņa platums          | 177 mm                           |
| • Sānu pārlaidums        | 47 mm                            |
| • Gareniskais pārlaidums | 200 mm                           |
| • Garums                 | 1250; 1600; 2000; 2500; 3100 mm  |
| • Lietderīgais garums    | 1050; 1400; 1800; 2300; 2900; mm |
| • Platums                | 920 mm                           |
| • Lietderīgais platums   | 873 mm                           |
| • Biezums                | 6,5 mm                           |


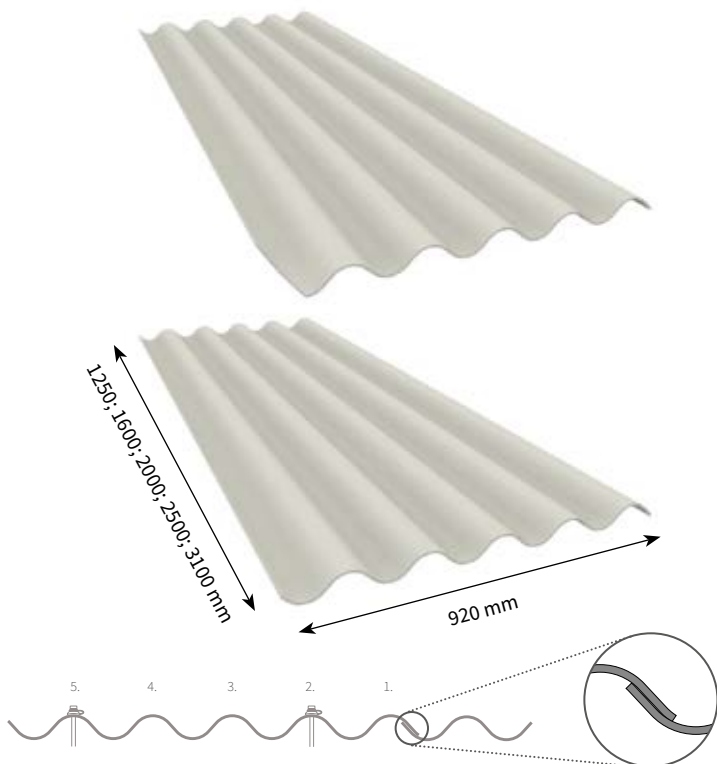


## STANDARTA MONTĀŽAS SHĒMA

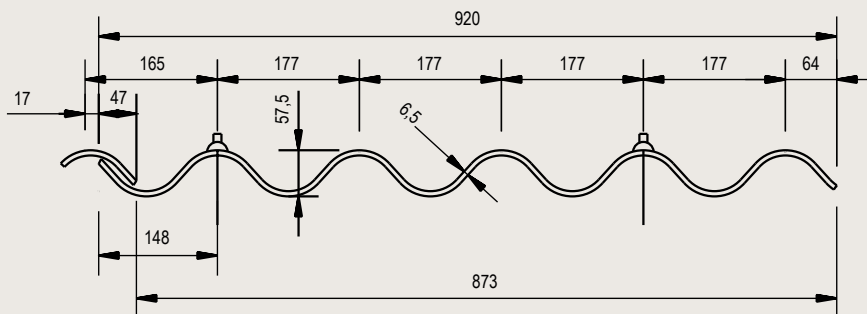


## KOMPLEKTĒJOŠIE AKSESUĀRI

### P75 divslīpju jumta kore





|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Slīpums:</b> 5 – 45°            | <b>Svars:</b> 8,1 kg |
| <b>Lietderīgais garums:</b> 873 mm |                      |

### Agro kore, 1200 x 300





|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Slīpums:</b> 15°; 20°; 25°; 30°; 35°; 40°; 45°; 50° | <b>Lietderīgais garums:</b> 1100 mm |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|

### P75 divslīpju jumta kore ar ventilāciju




|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Slīpums:</b> 5 – 45°            | <b>Svars:</b> 8,1 kg |
| <b>Lietderīgais garums:</b> 873 mm |                      |

### Universālā vējmala, 300/300





|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Garums:</b> 2500 mm              | <b>Svars:</b> 21,87 kg |
| <b>Lietderīgais garums:</b> 2400 mm |                        |

### Kores gala noslēgs



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Slīpums:</b> 10° - 50° | <b>Svars:</b> 2.2 kg |
|---------------------------|----------------------|

### Atvērtās jumta kores sistēma



|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Lietderīgais garums:</b> 1500 mm |
|-------------------------------------|

## DABĪGĀ APGAISMOJUMA LOKSNES „AKRALUX ONDA“



„Akralux Ondas“ ir dabīgā apgaismojuma loksnes ar tādu pašu viļņojumu kā šķiedrcementa viļņotajām loksņēm. Tās izgatavotas no īpaša polikarbonāta un ir noturīgas pret UV staru iedarbību. Loksnes iestrādātas gaisa kameras, kas padara loksnes vieglas, rada dabīgo apgaismojumu un piešķir tām labas siltumizolācijas īpašības. Uzstādāmas tādā pašā veidā kā viļņotās loksnes, tādēļ uzstādīšanas process ir ātrs un vienkāršs.

|                                                              |                                   |                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Biezums:</b> 6 mm                                         | <b>Platums:</b> 1097 mm           | <b>Garums:</b> 1250 mm; 1600 mm; 2500 mm |
| <b>Svars:</b> 2,00 kg/m <sup>2</sup>                         | <b>Caurspīdības līmenis:</b> 74 % | <b>Ugunsreakcijas klase:</b> EN 135      |
| <b>Siltumvadītspējas koeficients:</b> 3,4 W/m <sup>2</sup> K |                                   |                                          |



## PRODUKTA PĀRSKATS

### ETERNIT AGRO PRO P76

Agro Pro P76 viļņotajām loksņēm ir ilgs kalpošanas laiks un augsta izturība pret laikapstākļiem, tāpēc nav pārsteigums, ka šīs loksnes ir bieži izmantotas dažādās saimniecībās visā Eiropā.



#### Daži no svarīgākajiem iemesliem šķiedrcementa viļņoto lokšņu Agro Pro P76 popularitātei Rietumeiropā:

- noturība pret rūs, puvi un koroziju vairāk nekā 50 gadu garumā.
- gaisa caurlaidība, mitruma un klimata regulēšana;
- ideāli piemērotas piena lopkopības, cūkkopības, zirgkopības un lauksaimniecības noliktavu ēku vajadzībām.



#### Eternit Agro Pro P76 viļņoto lokšņu priekšrocības:

- Katrā loksnes viļņā ir iestrādāta drošības josla.
- Ērtākai uzstādīšanai ir pieejamas loksnes ar nogrieztiem stūriem.
- Nodrošina ilgtermiņa aizsardzību pret laikapstākļu iedarbību.
- Pastiprinājuma šķiedru izmantošana nodrošina vieglus jumtus segumus ar nelielu svaru uz m<sup>2</sup>.
- Atbilst augstākajām izturības prasībām saskaņā ar BS EN 494.
- Ziemā silts, vasarā vēss.
- Ugunsizturība A2-s1, klase d0 saskaņā ar standartu EN 13501-1
- Skaņas izolācijas atbilstība EN 494 standarta prasībām.
- CE marķējums.

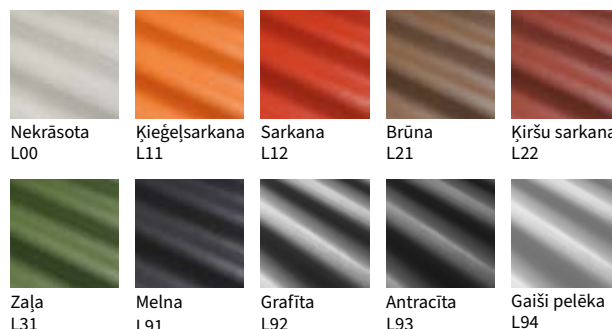
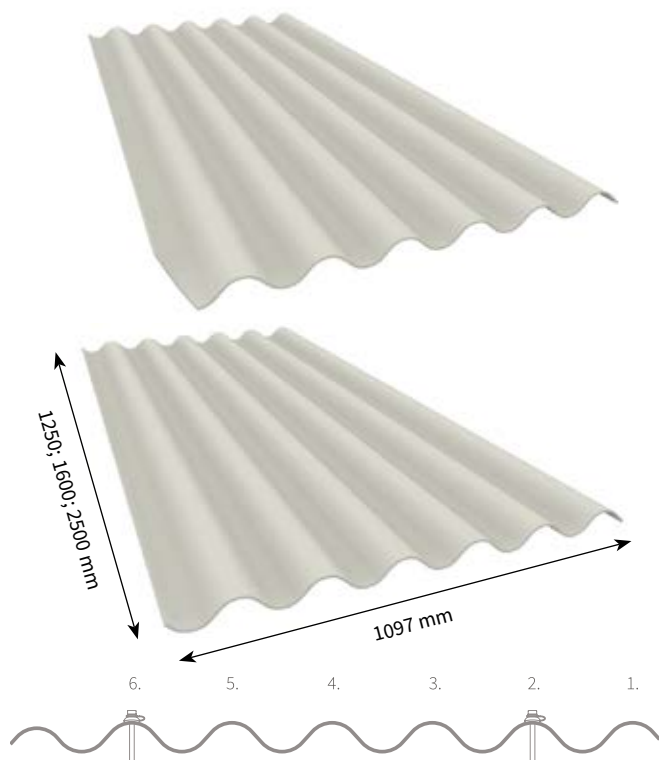


Krāsu paraugiem ir tikai ilustratīva nozīme un var atšķirties no faktiskajām. Lai pārliecinātos par precīzu toni, konsultējieties ar speciālistu.

#### Tehniskie dati


- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| • Viļņu skaits           | 6                   |
| • Viļņa augstums         | 51 mm               |
| • Viļņa platums          | 177 mm              |
| • Sānu pārlaidums        | 47 mm               |
| • Gareniskais pārlaidums | 200 mm              |
| • Garums                 | 1250; 1600; 2500 mm |
| • Lietderīgais garums    | 1050; 1400; 2300 mm |
| • Platums                | 1097 mm             |
| • Lietderīgais platums   | 1050 mm             |
| • Biezums                | 6,5 mm              |

## STANDARTA MONTĀŽAS SHĒMA

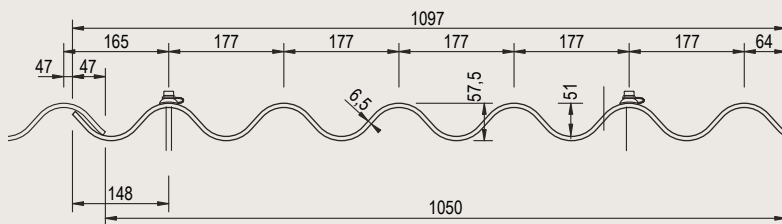

## KOMPLEKTĒJOŠIE AKSESUĀRI

### P76 divslīpju jumta kore




|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Slīpums:</b> 5 – 45°             | <b>Svars:</b> 8,1 kg |
| <b>Lietderīgais garums:</b> 1050 mm |                      |

### Kore/kores noslēgs




|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Garums:</b> 625 mm              | <b>Svars:</b> 1,83 kg |
| <b>Lietderīgais garums:</b> 525 mm |                       |

### P76 divslīpju jumta kore ar ventilāciju



|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Slīpums:</b> 5 – 45°             | <b>Svars:</b> 8,4 kg |
| <b>Lietderīgais garums:</b> 1050 mm |                      |

### Universāla 90° vējmalā




|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Garums:</b> 600 mm              | <b>Svars:</b> 1,94 kg |
| <b>Lietderīgais garums:</b> 520 mm |                       |

### P76 caurspīdīga atvērtās kores sistēma




|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000 x 1152 mm</b> | <b>1800 x 1152 mm</b> |
| <b>Svars:</b> 4,9 kg  | <b>Svars:</b> 7,9 kg  |

### Atvērtā jumta kores sistēma



L – no 150 līdz 250 mm  
S – 300 mm



**Lietderīgais garums:** 1500 mm

## DABĪGĀ APGAISMOJUMA LOKSNES „AKRALUX ONDA“



„Akralux Ondas“ ir dabīgā apgaismojuma loksnes ar tādu pašu viļņojumu kā šķiedrcementa viļņotajām loksēm. Tās izgatavotas no īpaša polikarbonāta un ir noturīgas pret UV staru iedarbību. Loksnes iestrādātas gaisa kameras, kas padara loksnes vieglas, rada dabīgo apgaismojumu un piešķir tām labas siltumizolācijas īpašības. Uztādāmas tādā pašā veidā kā viļņotās loksnes, tādēļ uzstādīšanas process ir ātrs un vienkāršs.

|                                                              |                                   |                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Biezums:</b> 6 mm                                         | <b>Platums:</b> 1097 mm           | <b>Garums:</b> 1250 mm; 1600 mm; 2500 mm |
| <b>Svars:</b> 2,00 kg/m <sup>2</sup>                         | <b>Caurspīdības līmenis:</b> 74 % | <b>Ugunsreakcijas klase:</b> EN 135      |
| <b>Siltumvadītspējas koeficients:</b> 3,4 W/m <sup>2</sup> K |                                   |                                          |

## PRODUKTA PĀRSKATS

### ETERNIT AGRO CB40

Mūsu darbības pamatā ir kvalitāte, inovācijas un dzīvnieku labturība. Mēs zinām, ka neērti apstākļi un mitra vide rada dzīvniekiem stresu, izraisa saslimšanas un veicina produktivitātes samazināšanos. Eternit šķiedrcementa viļņoto lokšņu sastāvs ļauj tām absorbēt mitrumu līdz pat 25% no sava svara, tādējādi samazinot kondensāciju.


**Eternit Agro CB40 viļņotās loksnes ir vispopulārākās loksnes Eiropā, pateicoties vairākiem faktoriem:**

- vairāk nekā 100 gadu pieredze;
- pilns piederumu klāsts;
- piemērotas visa veida ēkām gan jumta seguma, gan vertikālā apšuvuma lietojumiem.



#### Eternit AGRO CB40 viļņoto lokšņu priekšrocības:

- Piemērotas sākot no 7° (ja tiek izmantota papildus hidroizolācija)
- Uzticami aizsargā jūmtus no lietus un sniega.
- Katrā loksnes vilnī ir iestrādāta drošības josla.
- Viļņoto lokšņu krāsošanai tiek izmantotas īpašas difūzās krāsas, kas ļauj jumtam elpot.
- Gaisa caurlaidība, mitruma un klimata regulēšana.
- Siltumizolācijas īpašības.
- Nodrošina ilgtermiņa aizsardzību pret laikapstākļu iedarbību.
- Ugunsizturība A2-s1, klase d0 saskaņā ar standartu EN 13501-1.
- Laba skaņas izolācija.
- CE marķējums.

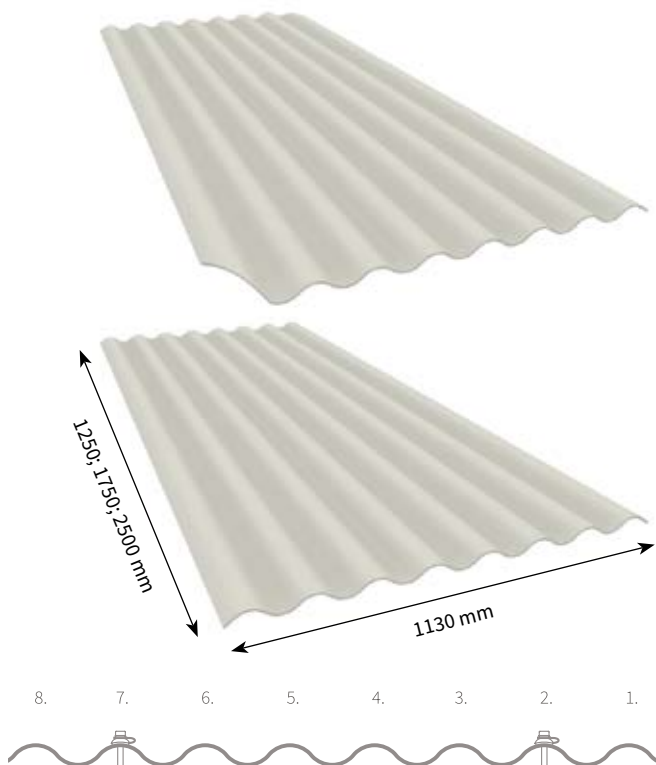

|                  |                      |                |                  |                      |
|------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
|                  |                      |                |                  |                      |
| Nekrāsota<br>L00 | Ķieģeļsarkana<br>L11 | Sarkana<br>L12 | Brūna<br>L21     | Ķiršu sarkana<br>L22 |
|                  |                      |                |                  |                      |
| Zaļa<br>L31      | Melnā<br>L91         | Grafīta<br>L92 | Antracīta<br>L93 | Gaiši pelēka<br>L94  |



Krāsu paraugiem ir tikai ilustratīva nozīme un var atšķirties no faktiskajām. Lai pārliecinātos par precīzu toni, konsultējieties ar speciālistu.

#### Tehniskie dati

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| • Viļņu skaits            | 8                   |
| • Viļņa augstums          | 41 mm               |
| • Viļņa platums           | 150 mm              |
| • Sānu pārslaidums        | 80 mm               |
| • Gareniskais pārslaidums | 150 mm              |
| • Garums                  | 1250; 1750; 2500 mm |
| • Lietderīgais garums     | 1100; 1600; 2350 mm |
| • Platums                 | 1130 mm             |
| • Lietderīgais platums    | 1050 mm             |
| • Biezums                 | 6 mm                |




## STANDARTA MONTĀŽAS SHĒMA

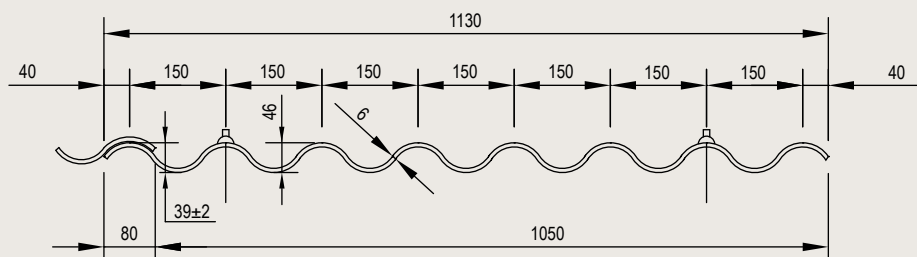


## KOMPLEKTĒJOŠIE AKSESUĀRI

### Universālā divslīpju jumta kore

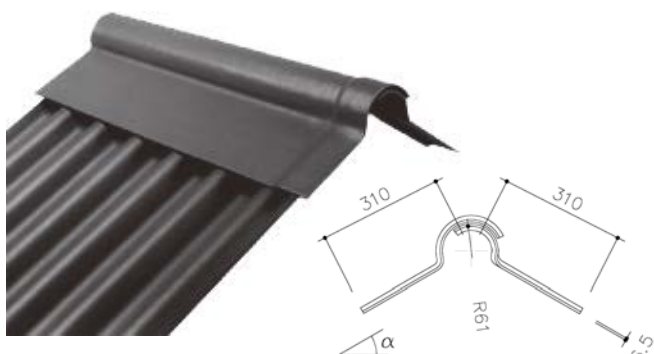


|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Slīpums:</b> 5 – 45°             | <b>Svars:</b> 9,6 kg |
| <b>Lietderīgais garums:</b> 1100 mm |                      |

### Agro kore, 1200 x 300

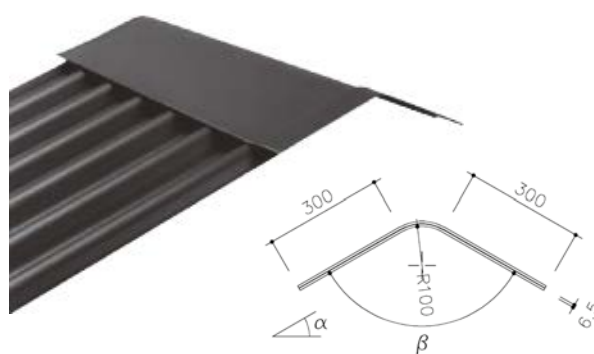


|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Slīpums:</b> 15°; 20°; 25°; 30°; 35°; 40°; 45°; 50° |
| <b>Lietderīgais garums:</b> 1100 mm                    |

### Vējmala

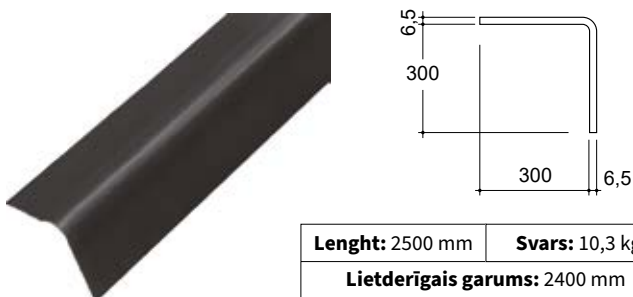

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Length:</b> 2500 mm              | <b>Svars:</b> 10,3 kg |
| <b>Lietderīgais garums:</b> 2400 mm |                       |

### Kore

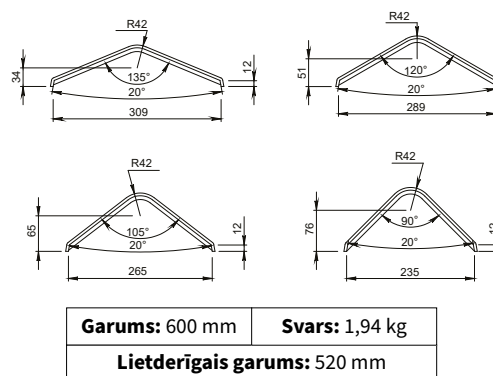

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Garums:</b> 600 mm              | <b>Svars:</b> 1,94 kg |
| <b>Lietderīgais garums:</b> 520 mm |                       |

## DABĪGĀ APGAISMOJUMA LOKSNES „STABILIT“




„STABILIT“ ir caurspīdīgas loksnes, kas paredzētas uzstādīšanai kombinācijā ar 8 viļņu viļņotajām loksēm. Ar stiklšķiedru pastiprinātajām loksēm piemīt laba lokšņu biezuma/izturības attiecība. Uzstādāmas tādā pašā veidā kā viļņotās loksnes, tādēļ uzstādīšanas process ir ātrs un vienkāršs.


|                                                                       |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Biezums:</b> 1 mm                                                  | <b>Platums:</b> 1130 mm           | <b>Garums:</b> 1750 mm; 2500 mm     |
| <b>Svars:</b> 1,50 kg/m <sup>2</sup>                                  | <b>Caurspīdības līmenis:</b> 80 % | <b>Ugunsreakcijas klase:</b> EN 135 |
| <b>Siltumvadītspējas koeficients:</b> K=ca. 5 Kcal/m <sup>2</sup> h°C |                                   |                                     |



| Eternit Agro Pro P75       |           |            |             |                    |
|----------------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|
| Viļņotas loksnes           | Krāsa     | Garums, mm | Platums, mm | Skaitis paletē, gb |
| Agro Pro P75<br>1250 x 920 | Nekrāsota | 1250       | 920         | 65                 |
|                            | Krāsota   |            |             |                    |
| Agro Pro P75<br>1600 x 920 | Nekrāsota | 1600       | 920         | 65                 |
|                            | Krāsota   |            |             |                    |
| Agro Pro P75<br>2000 x 920 | Nekrāsota | 2000       | 920         | 65                 |
|                            | Krāsota   |            |             |                    |
| Agro Pro P75<br>2500 x 920 | Nekrāsota | 2500       | 920         | 65                 |
|                            | Krāsota   |            |             |                    |
| Agro Pro P75<br>3100 x 920 | Nekrāsota | 3100       | 920         | 50                 |
|                            | Krāsota   |            |             |                    |



| Eternit Agro Pro P76        |           |            |             |                    |
|-----------------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|
| Viļņotas loksnes            | Krāsa     | Garums, mm | Platums, mm | Skaitis paletē, gb |
| Agro Pro P76<br>1250 x 1097 | Nekrāsota | 1250       | 1097        | 65                 |
|                             | Krāsota   |            |             |                    |
| Agro Pro P76<br>1600 x 1097 | Nekrāsota | 1600       | 1097        | 65                 |
|                             | Krāsota   |            |             |                    |
| Agro Pro P76<br>2500 x 1097 | Nekrāsota | 2500       | 1097        | 65                 |
|                             | Krāsota   |            |             |                    |






| Eternit Agro CB40      |           |            |             |                    |
|------------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|
| Vīļņotas loksnes       | Krāsa     | Garums, mm | Platums, mm | Skaitis paletē, gb |
| Klasika<br>1250 x 1130 | Nekrāsota | 1250       | 1130        | 100                |
|                        | Krāsota   |            |             |                    |
| Agro L<br>1750 x 1130  | Nekrāsota | 1750       | 1130        | 100                |
|                        | Krāsota   |            |             |                    |
| Agro XL<br>2500 x 1130 | Nekrāsota | 2500       | 1130        | 70                 |
|                        | Krāsota   |            |             |                    |











# KOMPLEKTĒJOŠIE AKSESUĀRI

|                                                                                     | Apraksts                         | Krāsa     | Garums, mm | Platums, mm | Skaits paletē, gb |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------------|
|    | P75 divslīpju jumta kore T       | Nekrāsota | 920        | 315         | 100               |
|                                                                                     | P75 divslīpju jumta kore B       |           |            |             |                   |
|                                                                                     | P75 divslīpju jumta kore T       | Krāsota   |            |             |                   |
|                                                                                     | P75 divslīpju jumta kore B       |           |            |             |                   |
|    | P76 divslīpju jumta kore T       | Nekrāsota | 1097       | 315         | 100               |
|                                                                                     | P76 divslīpju jumta kore B       |           |            |             |                   |
|                                                                                     | P76 divslīpju jumta kore T       | Krāsota   |            |             |                   |
|                                                                                     | P76 divslīpju jumta kore B       |           |            |             |                   |
|    | P75 divslīpju jumta kore T       | Nekrāsota | 920        | 315         | 50                |
|                                                                                     | P75 divslīpju jumta kore B       |           |            |             |                   |
|                                                                                     | P75 divslīpju jumta kore T       | Krāsota   |            |             |                   |
|                                                                                     | P75 divslīpju jumta kore B       |           |            |             |                   |
|    | P76 divslīpju jumta kore T       | Nekrāsota | 1097       | 315         | 50                |
|                                                                                     | P76 divslīpju jumta kore B       |           |            |             |                   |
|                                                                                     | P76 divslīpju jumta kore T       | Krāsota   |            |             |                   |
|                                                                                     | P76 divslīpju jumta kore B       |           |            |             |                   |
|   | Universal divslīpju jumta kore T | Nekrāsota | 1100       | 310         | 50                |
|                                                                                     | Universal divslīpju jumta kore B |           |            |             |                   |
|                                                                                     | Universal divslīpju jumta kore T | Krāsota   |            |             |                   |
|                                                                                     | Universal divslīpju jumta kore B |           |            |             |                   |
|  | Kore                             | Nekrāsota | 625        | 246         | 100               |
|                                                                                     |                                  | Krāsota   |            |             |                   |
|  | Kores noslēgs                    | Nekrāsota | 625        | 248         | 100               |
|                                                                                     |                                  | Krāsota   |            |             |                   |

# KOMPLEKTĒJOŠIE AKSESUĀRI

|                                                                                                                                        | Apraksts                                                  | Krāsa     | Garums, mm | Platums, mm | Skaits paletē, gb |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------------|
|                                                       | Atvērtās jumta kores sistēma                              | Nekrāsota | 1500       | 250         | 40                |
|                                                                                                                                        |                                                           | Krāsota   |            |             |                   |
|                                                       | P76 caurspīdīga atvērtās kores sistēma                    | -         | 1000       | 1152        | 1                 |
|                                                                                                                                        | P76 caurspīdīga atvērtās kores sistēma                    | -         | 1800       | 1152        | 1                 |
|                                                                                                                                        | Metāla lates balsts                                       | -         | -          | -           | 1                 |
|                                                                                                                                        | Neopor pamatnes tipa savienojums                          | -         | 80         | 20          | 1                 |
|                                                                                                                                        | Plastmasas starplika caurspīdīgās loksnes nostiprināšanai | -         | -          | -           | 100               |
|  <p>20°–27° slīpuma jumtu korēm</p>                   | Kore 135°                                                 | Nekrāsota | 600        | 170         | 140               |
|                                                                                                                                        |                                                           | Krāsota   |            |             |                   |
|  <p>27°–35° slīpuma jumtu korēm</p>                 | Kore 120°                                                 | Nekrāsota | 600        | 170         | 140               |
|                                                                                                                                        |                                                           | Krāsota   |            |             |                   |
|  <p>35°–40° slīpuma jumtu korēm</p>                 | Kore 105°                                                 | Nekrāsota | 600        | 170         | 140               |
|                                                                                                                                        |                                                           | Krāsota   |            |             |                   |
|  <p>40°–45° slīpuma jumtiem, universālā vējmala</p> | Kore / vējmala 90°                                        | Nekrāsota | 600        | 170         | 140               |
|                                                                                                                                        |                                                           | Krāsota   |            |             |                   |



| KOMPLEKTĒJOŠIE AKSESUĀRI                                                            |                       |           |            |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|-------------------|
|                                                                                     | Apraksts              | Krāsa     | Garums, mm | Platums, mm | Skaits paletē, gb |
|    | Kore, 1200 x 300, 15° | Nekrāsota | 1200       | 300         | 50                |
|                                                                                     |                       | Krāsota   |            |             |                   |
|                                                                                     | Kore, 1200 x 300, 20° | Nekrāsota |            |             |                   |
|                                                                                     |                       | Krāsota   |            |             |                   |
|                                                                                     | Kore, 1200 x 300, 25° | Nekrāsota |            |             |                   |
|                                                                                     |                       | Krāsota   |            |             |                   |
|                                                                                     | Kore, 1200 x 300, 30° | Nekrāsota |            |             |                   |
|                                                                                     |                       | Krāsota   |            |             |                   |
|                                                                                     | Kore, 1200 x 300, 35° | Nekrāsota |            |             |                   |
|                                                                                     |                       | Krāsota   |            |             |                   |
|    | Vējmala, 300/300      | Nekrāsota | 2500       | 300         | 75                |
|                                                                                     |                       | Krāsota   |            |             |                   |
|  | Kores gala noslēgs    | Nekrāsota |            |             | 30                |
|                                                                                     |                       | Krāsota   |            |             |                   |








# KOMPLEKTĒJOŠIE AKSESUĀRI

|                                                                                     | Apraksts                                            | Krāsa         | Garums, mm | Platums, mm | Skaits paletē, gb |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
|    | Skrūve 6 x 100 mm kokam                             | Nekrāsota     | 100        | 6           | 100               |
|                                                                                     | Skrūve 6 x 100 mm kokam                             | Ķieģeļsarkana |            |             |                   |
|                                                                                     | Skrūve 6 x 100 mm kokam                             | Brūna         |            |             |                   |
|                                                                                     | Skrūve 6 x 100 mm kokam                             | Zaļa          |            |             |                   |
|                                                                                     | Skrūve 6 x 100 mm kokam                             | Sarkana       |            |             |                   |
|                                                                                     | Skrūve 6 x 100 mm kokam                             | Ķiršu sarkana |            |             |                   |
|                                                                                     | Skrūve 6 x 100 mm kokam                             | Melna         |            |             |                   |
|                                                                                     | Skrūve 6 x 100 mm kokam                             | Grafīta       |            |             |                   |
|    | Pašurbjoša skrūve, 6,5 x 105 mm, koka konstrukcijām | Nekrāsota     | 105        | 6,5         | 100               |
|    | Kores lente, 310 mm x 5000 mm                       | Melna         | 5000       | 310         | 1                 |
|                                                                                     | Kores lente, 310 mm x 5000 mm                       | Brūna         |            |             |                   |
|                                                                                     | Kores lente, 310 mm x 5000 mm                       | Ķieģeļsarkana |            |             |                   |
|    | Putnu barjera, 60 mm x 1 m; 1 gab.                  | Melna         | 1000       | 60          | 1                 |
|  | Difūzijas membrāna Baltic 120                       | Balta/pelēka  | 50000      | 1500        | 1                 |
|  | Blīvēšanas aukla                                    | Melna         | 1100       | 8           | 1                 |
|  | Ventilācijas izvads, 125 mm (CB40)                  | Brūns         | ø 125      | 0° līdz 50° | 1                 |
|                                                                                     | Ventilācijas izvads, 125 mm (CB40)                  | Pelēks        |            |             |                   |
|                                                                                     | Ventilācijas izvads, 125 mm (CB40)                  | Grafīts       |            |             |                   |
|  | P75/P76 ventilācijas izvads, 110 mm                 | Melns         | ø 110      | 5° līdz 45° | 1                 |
|                                                                                     | P75/P76 ventilācijas izvads, 110 mm                 | Brūns         |            |             |                   |
|                                                                                     | P75/P76 ventilācijas izvads, 110 mm                 | Ķieģeļsarkans |            |             |                   |
|  | Akralux, izmantošanai ar P76 loksnēm                | Caurspīdīga   | 1600       | 1100        | 1                 |
|                                                                                     | Akralux, izmantošanai ar P76 loksnēm                | Caurspīdīga   | 2500       | 1100        | 1                 |
|  | Stabilit, izmantošanai ar CB40 loksnēm              | Caurspīdīga   | 1750       | 1130        | 1                 |
|                                                                                     | Stabilit, izmantošanai ar CB40 loksnēm              | Caurspīdīga   | 2500       | 1130        | 1                 |


# Siltumizolācijas priekšrocības

Šajā tabulā ir sniegts īss pārskats par to galvenajām priekšrocībām

|                                                                                                               | Bez izolācijas                                                                                  | Izolācija zem garenlatām                                                                                    | Izolācija virs garenlatām                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                |                           |                  |
| <b>Liellopu fermas</b><br>  | ✓<br>Liellopi ir izturīgi pret salu.                                                            | ✓<br>Optimāls ventilācijas efekts ar atvērtu kori. Bez aukstā gaisa atpakaļplūsmas.                         | ✓<br>Lētāks risinājums nekā izolācijas slāņa uzstādīšana zem garenlatām.                            |
| <b>Cūku fermas</b><br>     | ✗<br>Lai nodrošinātu labu ēkas iekštelpu klimatu, ieteicams nodrošināt izolāciju.               | ✓<br>Hermētiska ēka – zemāks enerģijas patēriņš.                                                            | ✓<br>Lētāks risinājums (loksnes un izolācijas lentes)                                               |
| <b>Putnu fermas</b><br>    | ✗<br>Lai nodrošinātu atbilstošu mikroklimatu, ieteicams nodrošināt izolāciju.                   | ✓<br>Hermētiskas konstrukcijas ēka nodrošina samazinātu enerģijas patēriņu.                                 | ✓<br>Ērta piekaramo barotavu izmantošana. Lētāks risinājums, ja kombinē ar piekaramajiem griestiem. |
| <b>Zirgu staļļi</b><br>    | ✓<br>Zirgi spēj paši regulēt savu ķermeņa temperatūru.                                          | ✓<br>Optimāls ventilācijas efekts ar atvērtu kori.                                                          | ✓<br>Lētāks risinājums nekā izolācijas slāņa uzstādīšana zem garenlatām.                            |
| <b>Cita veida ēkas</b><br> | ✓<br>Tikai gadījumos, kad temperatūra nav būtiska.                                              | ✓<br>Hermētiska ēka patērē mazāk enerģijas. Labs mikroklimats, jo tiek novērsta aukstā kondensāta pilešana. | ✓<br>Lētāks risinājums nekā izolācijas slāņa uzstādīšana zem garenlatām.                            |
| <b>Zivsaimniecības</b><br> | ✗<br>Augstais mitruma līmenis var bojāt jumta konstrukciju, tāpēc būtiska ir pilnīga izolācija. | ✓<br>Pilnībā aizsargā pret skarbajiem apstākļiem. Hermētisks jumts – mazāks enerģijas patēriņš.             | ✗<br>Augstais mitruma līmenis var bojāt jumta konstrukciju, tāpēc būtiska ir pilnīga izolācija.     |



## Ekoloģiska un ienesīga investīcija



Saules paneļus var uzstādīt tieši uz viļņotajām šķiedrcementa loksnēm, tādējādi novēršot nepieciešamību pārveidot esošo jumtu un izvairoties no papildu izmaksām. Ir iespējams izvēlēties mūsu gatavos risinājumus, kas palīdzēs uzstādīt saules paneļus uz Eternit viļņotajām loksnēm un izmantot visas šķiedrcementa un saules paneļu priekšrocības.



**Privāta saules enerģijas sistēma palīdzēs jums izvairīties no nenovēršama elektrības cenu kāpuma.**



**Videi draudzīga un tīra enerģija ik dienu un neliels saražotās enerģijas daudzums pat mākoņainā laikā.**



# *Eternit*

**Šo dokumentu aizsargā starptautiskie autortiesību likumi.**

Pilnīga vai daļēja šī dokumenta reproducēšana un izplatīšana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.

Eternit un logotipi ir Etex NV vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes.

Neautorizēta to izmantošana ir stingri aizliegta un var būt preču zīmju likuma pārkāpums.









## **Profesionāls partneris mūsdienīgai saimniecībai**

### **Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai uzzinātu vairāk**

- Idejas iedvesmai
- Produktu tehniskā informācija
- Brošūras un tehniskās informācijas PDF faili

**Tālrunis: +371 257 70082**

**[www.eternit.lv](http://www.eternit.lv)**

#### **“Eternit Baltic”**

J. Dalinkevičiaus g. 2H  
85118 Naujoji Akmenė  
Lietuva

Banka: „Luminor Bank AS”  
IBAN: LT1340100433000202707  
BIC: AGBLLT2XXXX  
RPM: 110579290  
VAT number: LT105792917

Šī dokumenta pamatā ir tā publicēšanas laikā aktuālie pieejamie dati. Produktu izmaiņu, uzlabošanas un citu faktoru dēļ uzņēmums patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai atsaukt šajā dokumentā ietvertu informāciju. Informāciju par speciāliem lietojumiem lietotāji var saņemt, sazinoties ar tehniskā atbalsta komandu un iepazīstoties ar attiecīgajiem nozares standartiem un labās prakses vadlīnijām. Šajā dokumentā iekļautās fotogrāfijas nav obligāti uzskatāmas par labās prakses rekomendācijām. Displeja un drukas procesa iestatījumi ierobežo precīzu krāsu attēlojuma iespējas. Precīzai krāsu atsaucei, lūdzu, pieprasiet produktu paraugus.